

Cabane Palafitte V9
Bois / Cordages / Acier inox
Conforme NF EN 1176
Référence : E636V9
Tranche d'âge conseillée : 5 à 14 ans
Capacité d'accueil : 20 enfants



Hauteur de chute = 2,5 m

Dimensions totales :

Longueur 16 660 mm (16,66 m)
Largeur 3 780 mm (3,78 m)
Hauteur totale 4 800 mm (4,80 m)

Hauteur des plateformes :

1 500 mm (1,50 m)
2 500 mm (2,50 m)



GPE Game Play Enjoy - ZA Laprade - 46, Avenue Louis Pasteur - 43700 Saint Germain Laprade
Tél. : 04 71 03 68 02 - Mail : accueilgpe@gmail.com - Web : www.gameplayenjoy.com



Composition :

- 1 cabane Palafitte (haut 1,5 m) avec :

- * accès par une poutre à encoches avec main courante
- * accès par un filet à grimper
- * descente par une barre de pompier

de cette cabane, on accède à un filet amazonien permettant d'arriver à une seconde cabane Palafitte

- 1 cabane Palafitte (haut 2,5 m) avec :

- * accès par un mur d'escalade
- * descente par une double barre à glisser

un parcours d'équilibre complète cet aménagement, il est composé de :

- * 1 corde d'équilibre "coco"
- * 1 corde funambule avec rondins verticaux
 - * 2 bâtons à grimper
 - * 1 poutre d'équilibre
 - * 4 plots de saut

FABRIQUÉ
EN FRANCE





Zone d'impact : 19 700 x 7 550 mm
 Scellement conseillé : direct

Surface : 89 m² (mini)
 Béton nécessaire : m³

Caractéristiques de l'équipement :

- Cabanes en bois robinier (**écorcé, poncé et sans aubier**) de diamètre et section variable
 Peinture des toits en option (peinture naturelle satinée (exempte de substances dangereuses), écologique et de très haute qualité à durée de vie prolongée)
- Modules de jeux en bois robinier (**écorcé, poncé et sans aubier**) de diamètre et section variable
- Cordes Ø 16 mm armées d'acier (6 torons) avec revêtement en polypropylène et fixations alu ou inox
- Corde "coco" tressée et carrée de section 140 x 140 mm en polypropylène et fixation intégrée
- Barre de pompier et barre à glisser en tube rond acier inox

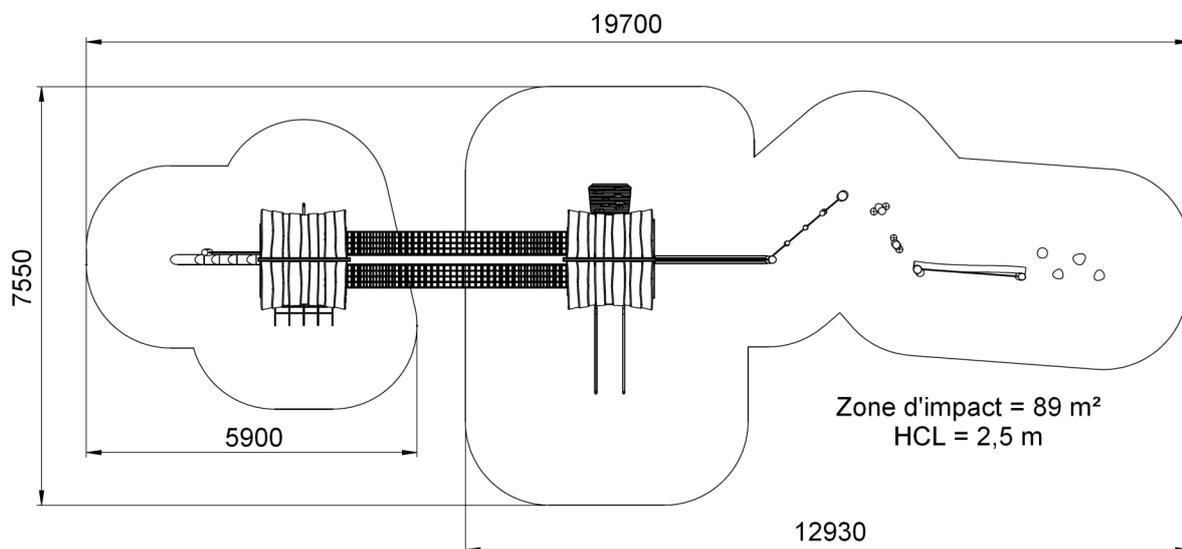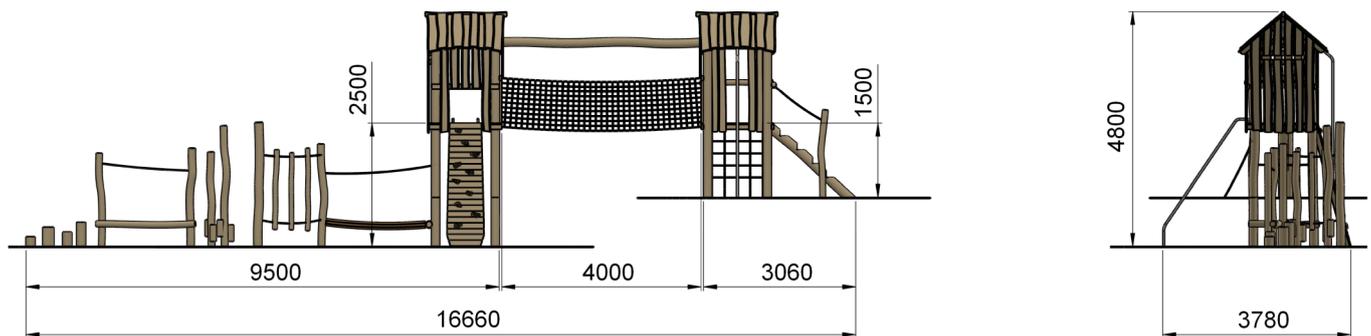

Le Robinier contient du tanin qui le protège. Les remontées de tanin qui peuvent se révéler en surface au contact de l'eau peuvent tâcher les surfaces amortissantes synthétiques type sol coulé en place

Les coloris de ce document ne sont pas contractuels et les dimensions sont données en mm

Compte-tenu des propriétés et caractéristiques des pièces de nos équipements, il se peut qu'il y ait de légères tolérances dimensionnelles par rapport à ce qui est indiqué dans nos documents commerciaux.

Tous les matériaux que nous utilisons dans la fabrication de nos jeux sont de premières qualités afin de garantir la satisfaction de nos clients ainsi que la sécurité des utilisateurs de nos équipements.

Notre fabrication est entièrement Française et exclusivement faite à Saint Germain Laprade dans notre usine de fabrication avec du personnel réglementé et qualifié.

Propriétés des principaux matériaux utilisés : Résistance aux UV, à la corrosion, aux chocs et aux rayures, faciles d'entretien et sans aspérités pour les panneaux stratifié et polyéthylène. Nos éléments bois sont protégés de par leur traitement Cl.4 en autoclave afin d'assurer leur durabilité et de les protéger face aux nombreuses agressions extérieures. Nos éléments acier sont protégés de par leur traitement anticorrosion avant le passage en peinture afin d'assurer leur durabilité et de les protéger face aux nombreuses agressions extérieures.

Les matériaux utilisés sont 100% respectueux de l'environnement et garantissent la robustesse et la longévité de nos équipements.

Dans un souci de qualité et de satisfaction de ses clients, GPE se réserve le droit d'apporter des modifications sur le jeu afin d'en améliorer la fonction ludique et esthétique et ceci sans préavis de notre part.