

# Tour Archy V1

Bois / Cordages / Acier inox

Conforme NF EN 1176

Référence : E632V1

Tranche d'âge conseillée : 3 à 12 ans

Capacité d'accueil : 18 enfants



GAME

PLAY

ENJOY

Concepteur

Fabricant

Français



Hauteur de chute max = 1,5 m

### Dimensions totales :

Longueur 11 300 mm (11,3 m)  
Largeur 2 750 mm (2,75 m)  
Hauteur totale 3 370 mm (3,37 m)

### Hauteur de plateforme :

1 200 mm (1,20 m)

### Composition

1 cabane Archy (haut 1,2 m) avec :

- \* accès par un filet à grimper
- \* accès par une échelle bombée

1 tour sans toit (haut 1,2 m) avec :

- \* accès par une passerelle rondins
- \* descente par une barre de pompier
- \* descente par un toboggan

Une passerelle en rondins droite fait la liaison entre les 2 tours

Un portique nacelle nid d'oiseau complète cette structure de jeux



Votre fabricant d'équipements



[www.gameplayenjoy.com](http://www.gameplayenjoy.com)

GPE Game Play Enjoy - ZA Laprade - 46, Avenue Louis Pasteur - 43700 Saint Germain Laprade  
Tél. : 04 71 03 68 02 - Mail : [accueilgpe@gmail.com](mailto:accueilgpe@gmail.com) - Web : [www.gameplayenjoy.com](http://www.gameplayenjoy.com)



Photos sur cette page Tour Archy référence E632



**FABRIQUÉ  
EN FRANCE**





Zone d'impact : 12 800 x 7 000 mm  
 Scellement conseillé : direct

Surface : 73 m<sup>2</sup> (mini)  
 Béton nécessaire : m<sup>3</sup>

## Caractéristiques de l'équipement

- Tours en bois robinier (**écorcé, poncé et sans aubier**) de diamètre et section variable  
 Peinture possible en option (peinture naturelle satinée, exempte de substances dangereuses, écologique et de très haute qualité à durée de vie prolongée)
- Modules de jeux en bois robinier (**écorcé, poncé et sans aubier**) de diamètre et section variable
- Cordes Ø 16 mm armées d'acier (6 torons) avec revêtement en polypropylène et fixations alu ou inox
- Toboggan, échelle bombée et barre de pompier en acier inoxydable
- Siège nacelle Ø 950 mm (0,95 m) avec fond en filet de chaînes acier inox et pourtour en caoutchouc renforcé (avec tube d'acier intérieur), coloris noir, suspentes en chaînes acier inox (maillon court)
- Cardan d'oscillation en acier inox avec mécanismes à double roulements à bille étanche inox

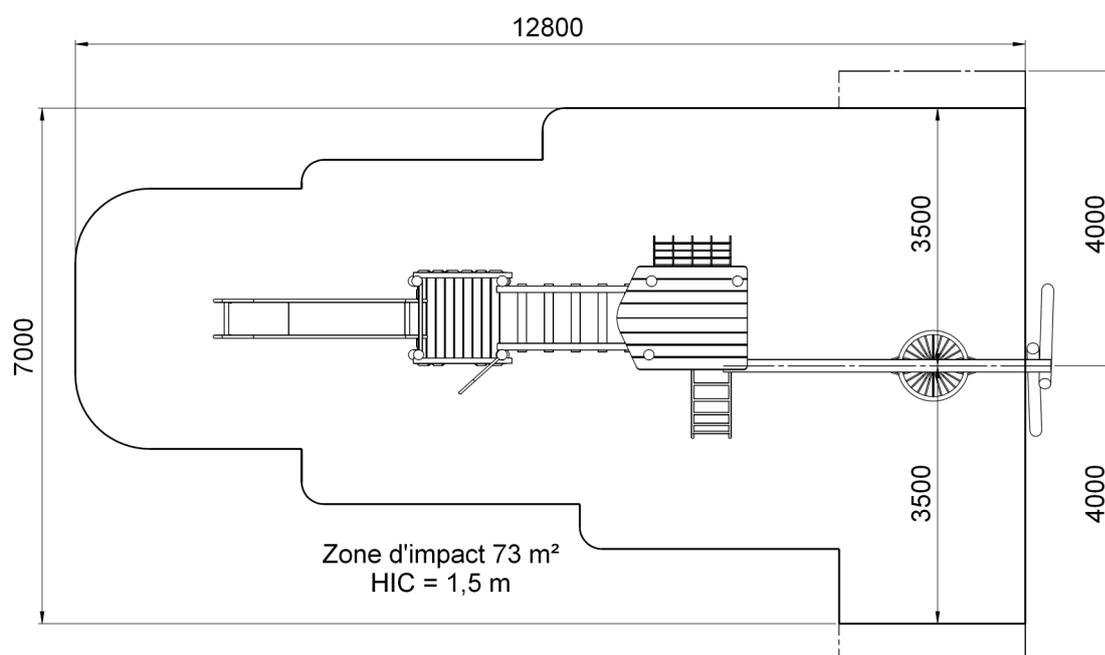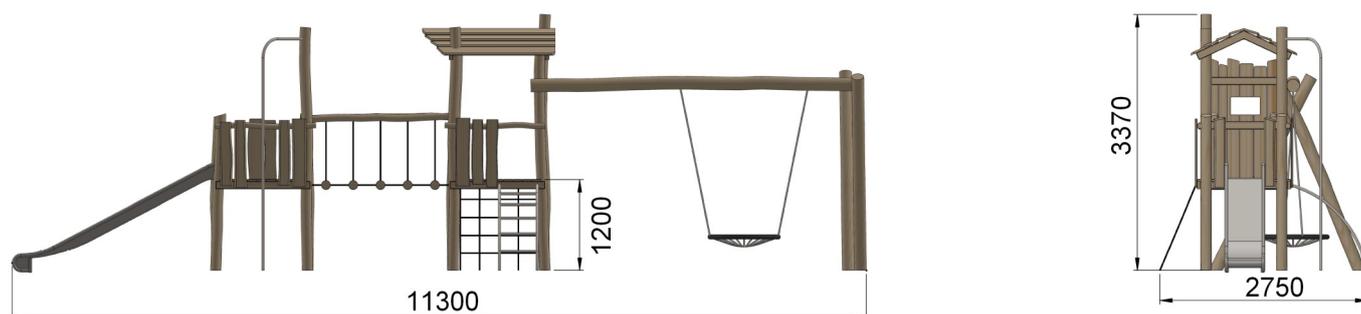

Longueur de la zone d'impact côté nacelle : 7 m pour sol synthétique et 8 m pour sol meuble

**Le Robinier contient du tanin qui le protège. Les remontées de tanin qui peuvent se révéler en surface au contact de l'eau peuvent tâcher les surfaces amortissantes synthétiques type sol coulé en place**

**Les coloris de ce document ne sont pas contractuels et les dimensions sont données en mm**

**Compte-tenu des propriétés et caractéristiques des pièces de nos équipements, il se peut qu'il y ait de légères tolérances dimensionnelles par rapport à ce qui est indiqué dans nos documents commerciaux.**

Tous les matériaux que nous utilisons dans la fabrication de nos jeux sont de premières qualités afin de garantir la satisfaction de nos clients ainsi que la sécurité des utilisateurs de nos équipements.

Notre fabrication est entièrement Française et exclusivement faite à Saint Germain Laprade dans notre usine de fabrication avec du personnel réglementé et qualifié.

Propriétés des principaux matériaux utilisés : Résistance aux UV, à la corrosion, aux chocs et aux rayures, faciles d'entretien et sans aspérités pour les panneaux stratifié et polyéthylène. Nos éléments bois sont protégés de par leur traitement Cl.4 en autoclave afin d'assurer leur durabilité et de les protéger face aux nombreuses agressions extérieures. Nos éléments acier sont protégés de par leur traitement anticorrosion avant le passage en peinture afin d'assurer leur durabilité et de les protéger face aux nombreuses agressions extérieures.

Les matériaux utilisés sont 100% respectueux de l'environnement et garantissent la robustesse et la longévité de nos équipements.

**Dans un souci de qualité et de satisfaction de ses clients, GPE se réserve le droit d'apporter des modifications sur le jeu afin d'en améliorer la fonction ludique et esthétique et ceci sans préavis de notre part.**