

# Playcombi 7V2

Acier th / Stratifié / Acier inox

Conforme NF EN 1176

Référence : A445V2

Tranche d'âge conseillée : 3 à 8 ans

Capacité d'accueil : 15 enfants



Concepteur

Fabricant

Français



Hauteur de chute = 1,2 m



## Composition :

1 tour (haut 1,2 m) avec :

- accès par un filet à grimper vertical
- accès par un tunnel
- descente par un toboggan
- descente par une barre de pompier

1 tour (haut 1,2 m) avec :

- accès par une échelle
- accès par un mur à grimper
- passage par un tunnel pour accès seconde tour
- sous le tunnel : une table de jeux

## Dimensions totales :

- Longueur 6 500 mm (6,5 m)
- Largeur 3 400 mm (3,4 m)
- Hauteur totale 3 300 mm (3,3 m)

Hauteur des plateformes :

1 200 mm (1,2 m)





Zone d'impact : 10 000 x 6 400 mm  
Scellement conseillé : direct

Surface : 42 m<sup>2</sup> (mini)  
Béton nécessaire : m<sup>3</sup>

## Caractéristiques de l'équipement :

- Tours en tube carré acier de section 80 x 80 mm avec une finition par thermolaquage (coloris au choix)
- Habillage (toit, tunnel, panneau sécurité,...) en stratifié HPL
- Plancher et plateau d'escalade en stratifié HPL antidérapant
- Cordes Ø 16 mm armées d'acier (6 torons), revêtement en polypropylène et connecteurs alu et/ou inox
- Glissière toboggan en tôle acier inox et côtés en polyéthylène coloré
- Tunnel en polyéthylène annelé (intérieur lisse Ø 600 mm)
- Barre de pompier, barreaux échelle et barreaux anti-bousculade en tube rond acier inox

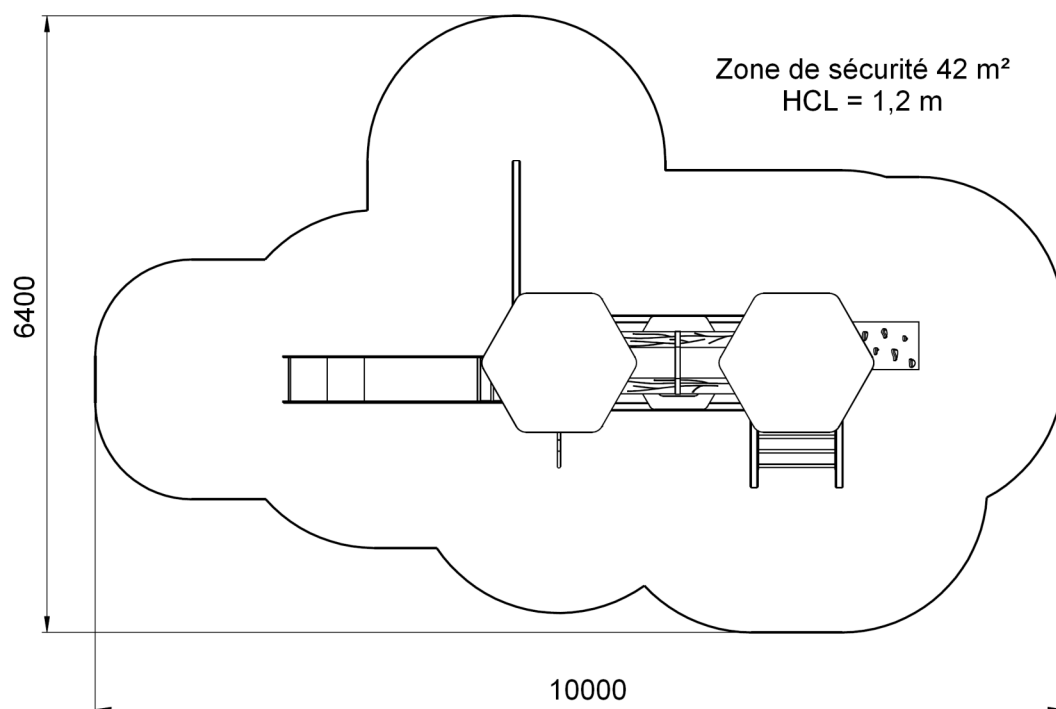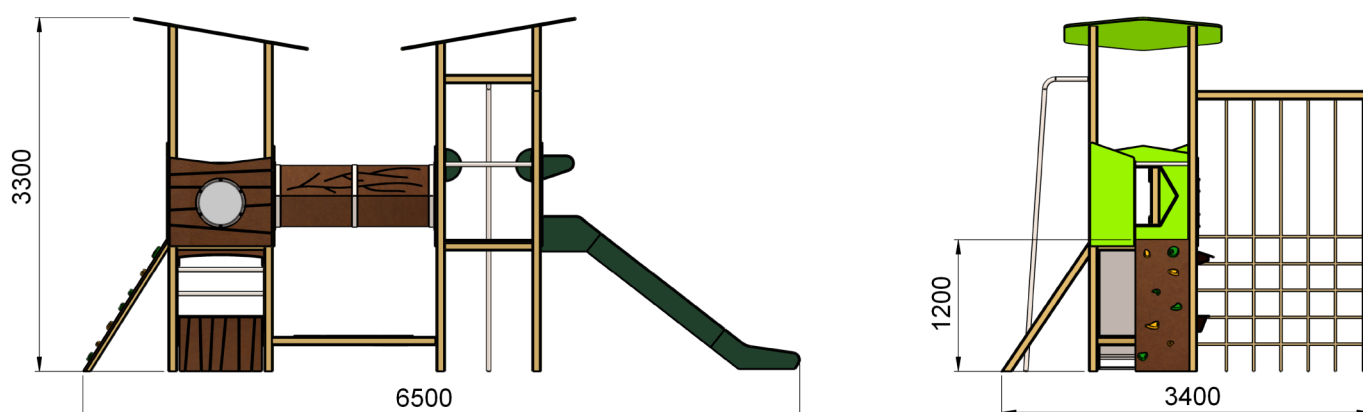

Les coloris de ce document ne sont pas contractuels et les dimensions sont données en mm

Compte-tenu des propriétés et caractéristiques des pièces de nos équipements, il se peut qu'il y ait de légères tolérances dimensionnelles par rapport à ce qui est indiqué dans nos documents commerciaux.

Tous les matériaux que nous utilisons dans la fabrication de nos jeux sont de premières qualités afin de garantir la satisfaction de nos clients ainsi que la sécurité des utilisateurs de nos équipements.

Notre fabrication est entièrement Française et exclusivement faite à Saint Germain Laprade dans notre usine de fabrication avec du personnel réglementé et qualifié.

Propriétés des principaux matériaux utilisés : Résistance aux UV, à la corrosion, aux chocs et aux rayures, faciles d'entretien et sans aspérités pour les panneaux stratifié et polyéthylène. Nos éléments bois sont protégés de par leur traitement CI.4 en autoclave afin d'assurer leur durabilité et de les protéger face aux nombreuses agressions extérieures. Nos éléments acier sont protégés de par leur traitement anticorrosion avant le passage en peinture afin d'assurer leur durabilité et de les protéger face aux nombreuses agressions extérieures.

Les matériaux utilisés sont 100% respectueux de l'environnement et garantissent la robustesse et la longévité de nos équipements.

Dans un souci de qualité et de satisfaction de ses clients, GPE se réserve le droit d'apporter des modifications sur le jeu afin d'en améliorer la fonction ludique et esthétique et ceci sans préavis de notre part.

MAJ 01.2024