

Jeu 3 tours

Pin traité classe 4 / Cordages / Acier inox
Conforme NF EN 1176

Référence : E413-10

Tranche d'âge conseillée : 2 à 6 ans

Capacité d'accueil : 15 enfants



Concepteur

Fabricant

Français

Version en acier thermolaqué

Référence : A413-10



Dimensions totales

Longueur 4 900 mm (4,9 m)

Largeur 3 600 mm (3,6 m)

Hauteur totale 2 740 mm (2,74 m)


Hauteur plateforme

1 000 mm (1 m)

Hauteur de chute = 1 m



GPE Game Play Enjoy - ZA Laprade - 46, Avenue Louis Pasteur - 43700 Saint Germain Laprade
Tél. : 04 71 03 68 02 - Mail : accueilgpe@gmail.com - Web : www.gameplayenjoy.com

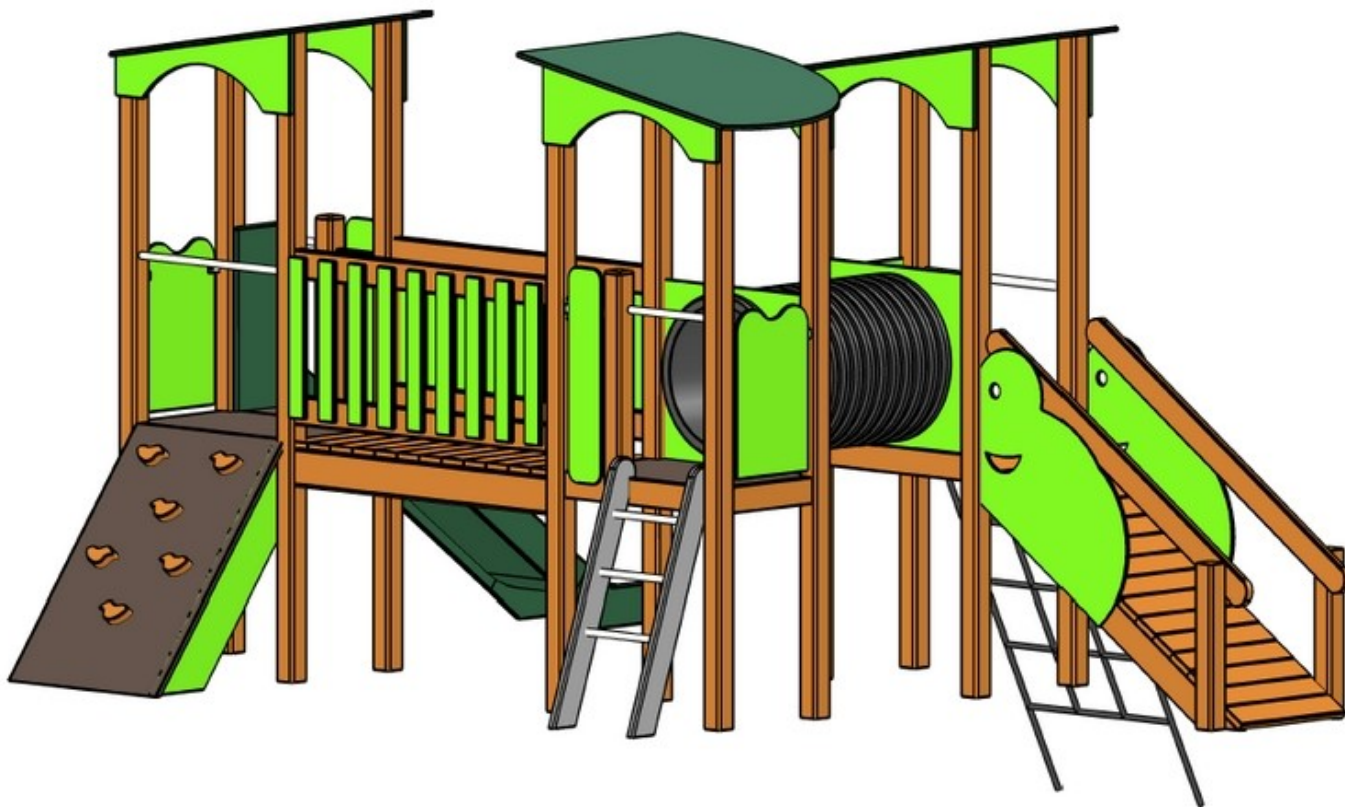

Composition :

1 tour plateforme (haut. 1 m)
 1 plan incliné avec main courante (accès facile tour)
 1 filet à grimper incliné (accès difficile tour)
 1 jeu ludique

De cette tour, un tunnel permet d'accéder
 à la seconde tour

1 tour plateforme (haut. 1 m)
 1 échelle inclinée (accès moyen tour)

De cette seconde tour, une passerelle droite
 permet de traverser pour aller à la troisième tour

1 tour plateforme (haut. 1 m)
 1 mur d'escalade incliné (accès difficile tour)
 1 toboggan (descente tour)

FABRIQUÉ
 EN FRANCE






Zone d'impact : 7 900 x 7 100 mm
 Scellement conseillé : direct

Surface : 57 m²
 Béton nécessaire : m³

Caractéristiques de l'équipement

- Structure en bois (pin traité classe 4) de section 90 x 90 mm et section planches
- Habillage jeu, toit, garde-corps en stratifié HPL (ou polyéthylène)
- Plancher et plateau d'escalade en contreplaqué marine antidérapant
- Cordes Ø 16 mm armées d'acier (6 torons), revêtement en polypropylène et connecteurs alu et/ou inox
- Tunnel en polyéthylène annelé (intérieur lisse)
- Barreaux échelle et barre anti-bousculade en tube rond acier inox
- Glissière du toboggan en tôle acier inox et côtés en polyéthylène PEHD teinté dans la masse (ou toboggan polyéthylène)

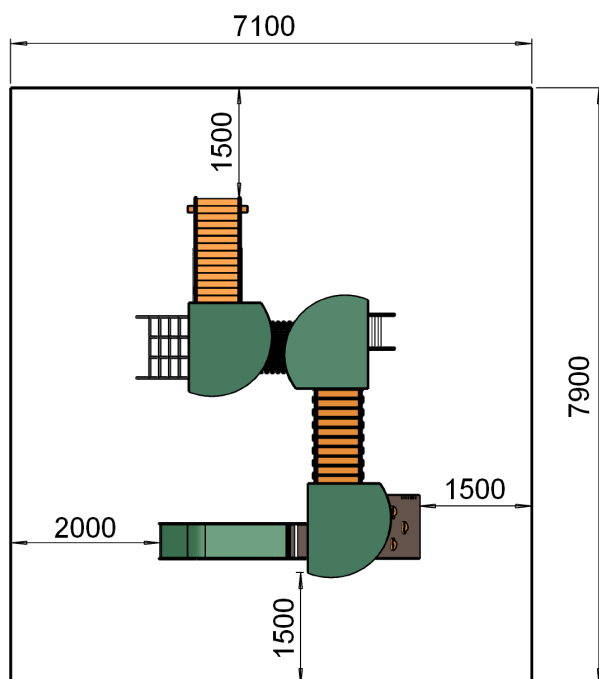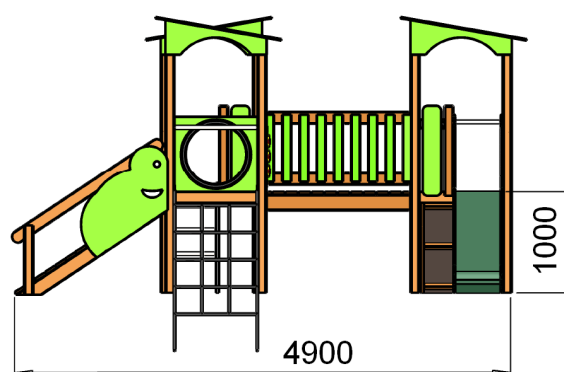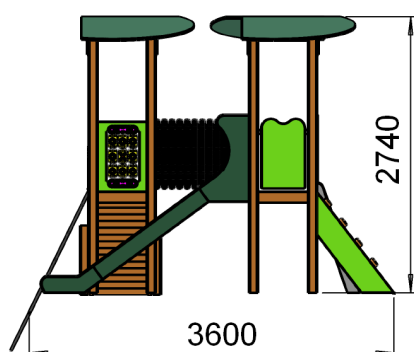

Zone d'impact 57 m²
 HIC = 1 m

Les coloris de ce document ne sont pas contractuels et les dimensions sont données en mm

Compte-tenu des propriétés et caractéristiques des pièces de nos équipements, il se peut qu'il y ait de légères tolérances dimensionnelles par rapport à ce qui est indiqué dans nos documents commerciaux.

Tous les matériaux que nous utilisons dans la fabrication de nos jeux sont de premières qualités afin de garantir la satisfaction de nos clients ainsi que la sécurité des utilisateurs de nos équipements.

Notre fabrication est entièrement Française et exclusivement faite à Saint Germain Laprade dans notre usine de fabrication avec du personnel réglementé et qualifié.

Propriétés des principaux matériaux utilisés : Résistance aux UV, à la corrosion, aux chocs et aux rayures, faciles d'entretien et sans aspérités pour les panneaux stratifié et polyéthylène. **Nos éléments bois** sont protégés de par leur traitement Cl.4 en autoclave afin d'assurer leur durabilité et de les protéger face aux nombreuses agressions extérieures. **Nos éléments acier** sont protégés de par leur traitement anticorrosion avant le passage en peinture afin d'assurer leur durabilité et de les protéger face aux nombreuses agressions extérieures.

Les matériaux utilisés sont 100% respectueux de l'environnement et garantissent la robustesse et la longévité de nos équipements.

Dans un souci de qualité et de satisfaction de ses clients, GPE se réserve le droit d'apporter des modifications sur le jeu afin d'en améliorer la fonction ludique et esthétique et ceci sans préavis de notre part.

MAJ 02.2024